



Elastex

Waterproof

Cat Pelapis Anti-Bocor





Elastex


Cat Pelapis Anti-Bocor




Dapat diaplikasikan pada :




Talang



Tembok Luar



Asbes



Atap

- ✓ Tahan cuaca & tahan air
- ✓ Elastis
- ✓ Tidak mudah retak

- ✓ Anti-jamur
- ✓ Anti-alkali
- ✓ Hasil halus & merata



07 Water Blue



09 Aqua Green



08 Blue Green



03 Brownish Red




04 Light Grey



05 Grey



06 Dark Grey

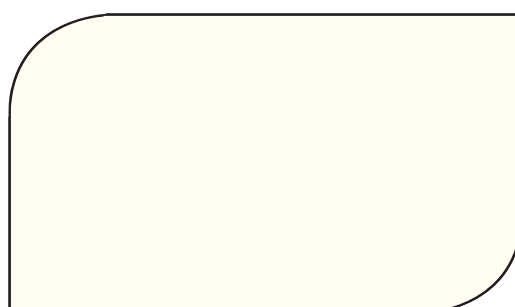

02 White



01 Clear

Elastex Waterproof

Cat Pelapis Anti-Bocor

Cat pelapis anti-bocor dengan bahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat baik untuk mencegah kebocoran air, menutup retak rambut dan dapat pula berfungsi sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya rekat yang kuat dan anti-lumer/leleh.

Elastex Waterproof digunakan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran seperti pada langit-langit, atap, talang atau sambungan, atap genteng atau seng, atap asbes atau kayu, atap beton, tangki air, tembok bagian luar, dll. Cat ini dapat digunakan pada semen/beton, kayu, besi dan seng.

Keunggulan

- ✓ Tahan cuaca dan tahan air
- ✓ Elastis dan tidak mudah retak
- ✓ Tidak meleleh & hasil halus merata
- ✓ Anti-jamur
- ✓ Anti-alkali
- ✓ Cepat kering
- ✓ Mudah diaplikasikan
- ✓ Hampir tidak berbau

Petunjuk penggunaan

1. Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak & kotoran lainnya. Hindari pengencatan jika kadar alkali pada dinding >pH9/ kadar kelembaban >12% dengan protimeter atau >6 dengan elcometer.
2. Untuk lapis pertama :
Pakailah cat ini secara tipis dan mendatar (horizontal) untuk menutupi pori-pori permukaan.
3. Setelah kering, kerjakan lapisan kedua lebih tebal secara menyilang. Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara rendah.
4. Untuk mengisi bagian retak yang lebar :
 - Campur cat ini dengan perbandingan 1 : 2 atau 1 : 3 dengan pasir halus.
 - Lapisi bagian tersebut dengan kain kasa /fiberglass sebelum aplikasi.
5. Cucilah segera alat-alat perlengkapan lain dengan air setelah pengecatan.

Aplikasi data	Pengenceran	: 20%	Waktu kering sentuh	: 15 menit.	Jumlah lapisan	: 2 lapis
	Aplikasi	: Kuas atau roll.	Waktu kering keras	: 90 menit.	Ketebalan yang dianjurkan	: 40 μ .
	Daya sebar	: 7.5 - 9.0 m ² /kg/lapis.	Interval pengecatan	: 2 jam.	Pelarut	: Air



PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

Jl Ancol Barat 1/A5/C No.12, Jakarta 14430
T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com