



ROOF COATING

CAT AKRILIK SERBAGUNA (SOLVENT-BASED)



Warna tahan lama
Long-lasting colour

Awet & tahan lama
Durable

Anti-lumut & anti-alkali
Anti-algae & anti-alkali

Tahan cuaca
Weather resistant

Kilap tinggi
High gloss




Cat Genteng



ROOF COATING

CAT AKRILIK SERBAGUNA (SOLVENT-BASED)


ROOF COATING Cat solvent-based serbaguna untuk Genteng, Tembok, Lapangan Olahraga/Tenis, Perhiasan Taman, Trotoar, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Lisplang, dan Permukaan Lain dari Tanah Liat, Beton, Besi, Seng, dan Kayu.

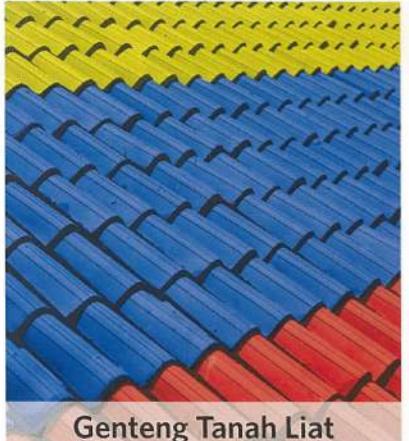

Genteng Tanah Liat




Genteng Keramik

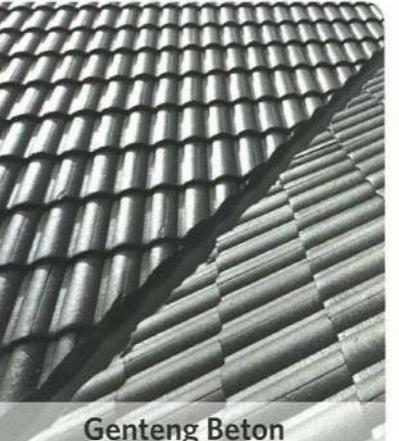

Genteng Beton



Tembok Rumah Eksterior dan Interior

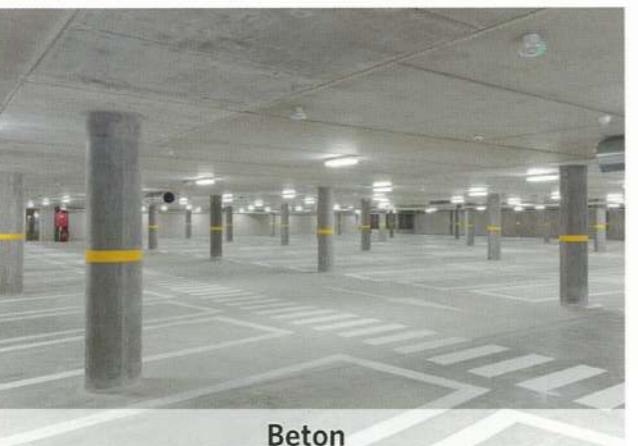

Beton



Lapangan Olahraga/Tenis



Lisplang



Tanah Liat



Besi



Kayu




NRC830 Light Orange




NRC842 Tile Redwood



NRC832 Light Blue



NRC833 Grey



NRC834 Tile Orange



NRC835 Maroon



NRC844 Ocean Blue



NRC837 Green



NRC838 Sunrise Red



NRC839 Brown



NRC840 Dark Blue



NRC841 Dark Green



NRC831 Tile Red



NRC843 Tile Brown



NRC836 True Blue



Juga tersedia warna:
Clear, Black, dan White



Roof Coating juga tersedia dalam ratusan warna tinting di mesin CC Pro Nippon Paint.



Kemasan Lama



Kemasan Baru

Tersedia dalam kemasan 2.5L

Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. Cahaya, bentuk, dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.

ROOF COATING

CAT AKRILIK SERBAGUNA (SOLVENT-BASED)

Roof Coating adalah cat akrilik serbaguna yang dapat diaplikasikan di atas genteng, tembok, asbes, semen, beton, seng, besi, batako, dan lain-lain. Cat ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat baik, melekat kuat pada permukaan, daya tahan yang sangat baik, cocok untuk segala cuaca, serta tahan alkali dan lumut.

Data Aplikasi

Pengenceran	: 0 - 50% Nipsea Acrylic Thinner.
Aplikasi	: Kuas, rol, atau spray.
Daya Sebar Teoritis	: 11 - 14 m ² /liter/lapis.
Waktu Pengeringan	: Kering Sentuh : 10 menit. Kering Keras : 1-2 jam. *(Tergantung pada suhu dan kelembapan).
Interval Pengecatan Selanjutnya	: 2 jam.

- ✓ Awet & tahan lama
Memiliki lapisan yang menempel kuat pada permukaan.
- ✓ Anti-lumut & anti-alkali
Tahan terhadap gangguan lumut & alkali.
- ✓ Tahan cuaca
Tahan dari sinar matahari & kelembapan udara tinggi.
- ✓ Kilap tinggi
Hasil akhir yang berkilau.
- ✓ Warna tahan lama
Ketahanan warna sangat baik & tidak mudah menguning.

OTHER PRODUCTS

exterior



WEATHERBOND SOLAREFLECT

Cat eksterior premium dengan formulasi Sunblock Technology untuk memantulkan panas dan menurunkan suhu permukaan hingga 5°C. Tahan lebih dari 10 tahun.

interior



SPOT-LESS PLUS

Cat premium dengan formulasi anti-noda dan anti-kuman sehingga noda mudah dibersihkan dan memberikan perlindungan secara efektif dari berbagai jenis kuman.

exterior & interior



VINILEX

Cat tembok No. 1 dan terlaris di Indonesia. Tahan cuci dan disikat lebih dari 1.200 kali. Warna tahan lama. Bisa untuk eksterior dan interior.

wall putty



MATEX PUTTY

Dempul No. 1 untuk meratakan tembok dan menutup retakan sehingga tembok menjadi halus dan rata.

anti-corrosive



ZINC CHROMATE PRIMER

Cat dasar anti-korosi terbaik untuk besi yang dibuat dari resin alkilid dan zinc chromate dengan hasil akhir yang sangat halus.

metal & wood



BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT

Cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. Sangat tahan karat, tahan air, tahan cuaca, serta memiliki daya lentur dan daya lekat yang sangat baik. Bisa untuk eksterior dan interior.



NIPPE 2000

Cat lacquer auto refinish yang cepat kering, daya kilap tinggi, dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Bisa untuk besi dan kayu.

spray paint



PYLOX

Cat semprot legendaris dengan ratusan pilihan warna yang tahan lama dan hasil akhir yang mengkilap.



NIPPON PAINT

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com

Nama Toko & Alamat