

ELASTEX

WATERPROOF 3-IN-1



ASIA'S
REAL
No.
PAINT



*TOP25 2020 PAINT MANUFACTURERS IN ASIA PACIFIC.
ASIA PACIFIC COATINGS JOURNAL, PP. 23

- ✓ Tahan cuaca ekstrem
Durability to extreme weather
- ✓ Elastis
Elastic
- ✓ Kedap air
Waterproof
- ✓ Anti-retak
Cracking resistance
- ✓ Anti-jamur
Anti-fungus

3-IN-1

CAT ANTI-BOCOR
CAT DASAR ANTI-ALKALI
CAT AKHIR

5 KALI


DAYA SEBAR
LEBIH LUAS



MENUTUP PORI-PORI
DENGAN SEMPURNA



ANJURAN APLIKASI ELASTEX WATERPROOF 3-IN-1

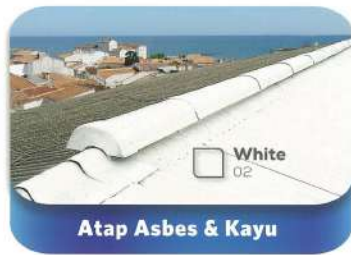

SOLUSI AMPUH ATASI BOCOR

UNTUK DINDING

Pastikan perbaikan dahulu sumber kebocoran. Kemudian aplikasikan Elastex Waterproof 3-in-1. Untuk pengecatan ulang, gunakan Alkali-Killer Sealer White sebagai cat dasar**.




** Hanya untuk pengecatan ulang.

UNTUK DAK BETON

Gunakan lembaran membran di permukaan beton terlebih dahulu sebelum pengaplikasian Elastex Waterproof 3-in-1 untuk hasil yang maksimal.



* Untuk hasil yang lebih baik pada permukaan seng, gunakan Vinilex Active Primer 120 sebagai primer sebelum penggunaan Elastex Waterproof 3-in-1.

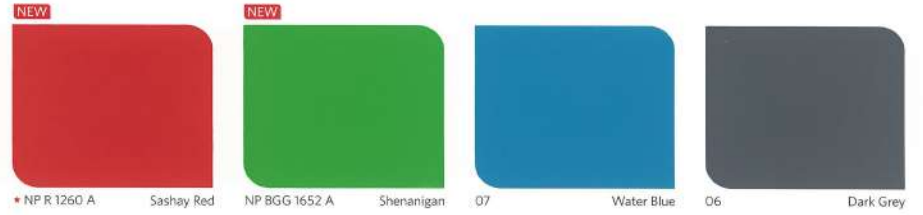

* Special Price: NP R 1260 A Sashay Red

Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. Warna pada gambar hanya sebagai inspirasi warna. Kami merekomendasikan untuk melihat colour chip pada kartu warna ini sebagai referensi. Gunakan Kartu Warna Colours of Life untuk referensi warna yang lebih banyak.



ELASTEX WATERPROOF 3-IN-1

Elastex Waterproof 3-in-1 adalah cat pelapis anti-bocor berbahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat baik untuk mencegah kebocoran air serta dapat berfungsi sebagai cat dasar anti-alkali yang baik maupun cat akhir yang tahan cuaca. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya lekat yang kuat, dan anti-leleh. Dengan Teknologi *Hydro-Flex*, Elastex Waterproof 3-in-1 lebih elastis, tebal, dan kuat sehingga memberikan perlindungan maksimal terhadap kebocoran serta sangat baik untuk menutup retak rambut.

Data Aplikasi

Pengenceran : 10-20% air bersih lapisan pertama,
0-5% air bersih lapisan kedua dan ketiga.
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Daya Sebar Teoritis : 6-7m²/kg/lapis.
Waktu Pengeringan* : Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Keras : 90 menit.
*(Tergantung pada suhu & kelembapan).

Interval pengecatan

Selanjutnya : 2-3 jam.


- ✓ Tahan cuaca ekstrem
Tahan terhadap cuaca ekstrem.
- ✓ Elastis
Sangat fleksibel dan elastis.
- ✓ Kedap air
Tahan terhadap air.
- ✓ Anti-retak
Tidak mudah retak.
- ✓ Anti-jamur
Tahan terhadap gangguan jamur.



KEUNGGULAN



Tahan cuaca ekstrem

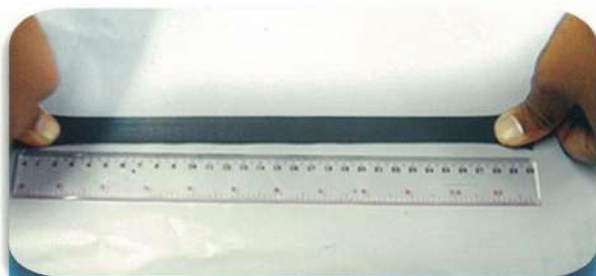

Elastis



Anti-retak



Kedap air



Anti-jamur



Anti-alkali